

EXACT 70 PLUS II



 Alineador computarizado con **medidores de 8 cámaras CCD**

 *Máquina de alinhar computadorizada com **sensores de 8 telecâmaras CCD***

EXACT 70 PLUS II



Medidores CCD de 8 sensores para alineador de ruedas
Sensores CCD de 8 sensores para o alinhamento das rodas



- | | | | |
|--------------|--|---------------|--|
| SMART LEVEL | | ORP | |
| HIGH-POWER | | WIDE TOE | |
| EASY SERVICE | | LNSS | |
| RX2.4 RADIO | | OVERSIZE BOOM | |
| RBS | | SMART SPOILER | |



1 Medidores CCD disponibles en las versiones wireless o con cables. Versión wireless con tecnología Radio 2,4 GHz industrial. Recarga de las baterías en el mueble con soporte montado. **1** Sensores CCD disponíveis nas versões wireless ou com cabos. Versão wireless com tecnologia Rádio 2,4 GHz industrial. Recarga das baterias no móvel com suporte montado.

2 Amplio alojamiento interno. Alojamiento protegido para impresora y PC. Portadocumentos. PC profesional. **2** Alojamento interno de grande capacidade. Alojamento protegido para impressora e PC. Porta-documentos. PC profissional.


ACCESORIOS PARA CAMIÓN - ACESSÓRIOS PARA CAMIÕES



- Set de 4 soportes salto compensación camión
- Jogo de 4 suportes para salto da compensação destinados a camiões



- Kit de alineación camiones y remolques
- Kit de alinhamento de camiões e reboques

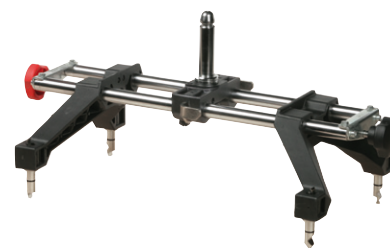

- Soporte 17,5-25 camión
- Suporte 17,5-25 para camiões



EXACT PLUS, el programa para alineador de ruedas Corghi destinado al profesional más exigente. EXACT PLUS trabaja con sistema operativo **Windows XP EMBEDDED**. Gráfica clara e intuitiva, uso simple, completo y personalizable.


EXACT PLUS, o programa para máquinas de alinhar rodas da Corghi para o profissional mais exigente. O EXACT PLUS trabalha com o sistema operacional **Windows XP EMBEDDED**. Gráfica clara e intuitiva, utilização simples, completa e personalizável.

- Procedimiento manual para medir y regular la curva de convergencia. *Procedimento manual para a medição e regulação da curva de convergência.*
- ROC de empuje, 2 y 3 puntos, medidor único y salto ROC. *ROC por impulso, 2 e 3 pontos, sensor simples e salto ROC.*
- Banco de datos coches y furgones con más de 18.000 vehículos. Opcional camiones y autobuses con más de 3.000 vehículos. *Base de dados de veículos ligeiros e furgonetas com mais de 18.000 veículos. Opcional camiões e autocarros com mais de 3.000 veículos.*
- “Easy Caster”: medición rápida de la incidencia con medidores no frenados. *“Easy Caster”: medição rápida do caster com sensores não travados.*
- Tutor animado para preparar el vehículo para la alineación. *Tutor animado para preparar o veículo ao alinhamento.*
- “Quick Check”: procedimiento completo de medición y regulación del eje delantero con dos medidores. *“Quick Check”: procedimento de medição e regulação do eixo dianteiro com 2 sensores.*
- Regulación de la cuna oscilante. *Regulação do Cradle.*
- Incorporación rápida de los datos en ficha de trabajo. *Introdução rápida dos dados na ficha de trabalho.*
- Control continuo de la calibración de los medidores. *Controlo contínuo da calibração dos sensores.*
- Procedimiento camiones y remolques (opcional). *Procedimento camiões y remolques (opcional).*
- Ayudas para la regulación, diapositivas o animaciones (opcional). *Ajudas para a regulação, diapositivos ou animações (opcional).*

SOFTWARE



ACCESORIOS PARA COCHE - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LIGEIROS



- Soporte autocentrante 10-21" profesional
- *Suporte autocentrante 10-21" profissional*



- Soporte BMW-MERCEDES-PORSCHE
- *Suporte BMW-MERCEDES-PORSCHE clamp*



- Soporte rápido 9-21"
- *9-21" suporte rápido*



- Puntales SCC de doble perfil
- *Virolas SCC com perfil duplo*

Configuración operativa

- Mueble con ruedas
- Medidores wireless o con cables
- PC profesional
 - Placa base INTEL
 - 256 MB RAM mínima
 - 80 GB HD mínimo
 - Lector DVD
 - Puertos USB 2.0 de alta velocidad
 - Tarjeta de red Ethernet
 - Teclado
- Windows XP Embedded
- Programa de alineación EXACT PLUS
- Asa Network, RH-Meter y Romess CM-09606 compatible
- Aprieta-pedal
- Inmovilizador de dirección

Accesorios opcionales

- Ratón óptico
- Telemando IR
- Soporte universal para monitor LCD
- Monitor color LCD de 17 / 19 / 20"
- Impresora color inkjet.
- Soportes autocentrantes coche 10 ÷ 26" o 10÷19"
- Soportes rápidos 9" ÷ 21"
- Soportes BMW / Mercedes
- Soportes autocentrantes camiones 10 - 25"
- Soportes de salto compensación para camiones de flotas
- Procedimientos especiales: MULTILINK, RADAR, camiones y remolques, peso vehículo y catálogo Specialty Product
- Ayudas para las regulaciones, diapositivas o animaciones
- Alimentador externo para recargar baterías con PC apagado
- Configuraciones especiales casas automovilísticas
- Gama completa de accesorios

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS


Campos de medición / Campos de medição	
Convergencia total / <i>Convergência total</i>	± 48°
Semiconvergencia / <i>Semi-convergência</i>	± 24°
Ángulo de caída / <i>Caster</i>	± 10°
Ángulo de incidencia / <i>Nachlauf</i>	± 30°
Perno fundido / <i>King-pin</i>	± 30°
Desalineación / <i>Set back</i>	± 22°
Ángulo de empuje / <i>Ángulo de impulso</i>	± 22°
Ángulo de viraje / <i>Ángulo de viragem</i>	± 22°
Alimentación / Alimentação	
Unidad central / <i>unidade central</i>	90-260 Vca (50-60 Hz) 1ph
consumo unidad central / <i>consumo da unidade central</i>	0, 4 kW
Cabezales / <i>sensores</i>	800x135x210 mm
Dimensiones / Dimensões	
anch. x prof. x alt. / <i>larg. x prof. x alt.</i>	800x630x1710 mm
con medidores / <i>com sensores</i>	1350x1320x1710 mm

Configuração operacional

- Móvel sobre rodas
- Sensores wireless rádio ou com cabos
- PC profissional
 - Placa-mãe INTEL
 - 256 MB RAM mínima
 - 80 GB HD mínimo
 - Leitor de DVD
 - Portas USB 2.0 de alta velocidade
 - Placa de rede Ethernet
 - Teclado
- Windows XP Embedded
- Programa de alinhamento EXACT PLUS
- Asa Network, RH-Meter e Romess CM-09606 compatível
- Dispositivo para carregar no pedal
- Trava da direção

Acessórios opcionais

- Rato óptico
- Telecomando IV
- Suporte universal para monitor LCD
- Monitor policromático LCD de 17" - 19" - 20".
- Impressora a jacto de tinta a cores
- Soportes autocentrantes para vehículos ligeiros de 10 a 26"
- Soportes rápidos 9"-21"
- Soportes para BMW-Mercedes
- Soportes autocentrantes para camiões 10"-25"
- Soportes para salto de compensação destinados a camiões de frota
- Procedimientos especiais: MULTILINK, RADAR, Camiões e reboques, peso do veículo e catálogo Specialty Product
- Ajudas para as regulações, diapositivos ou animações
- Alimentador externo para recarga das baterias com PC desligado
- Configurações especiais de fabricantes de veículos
- Gama completa de acessórios

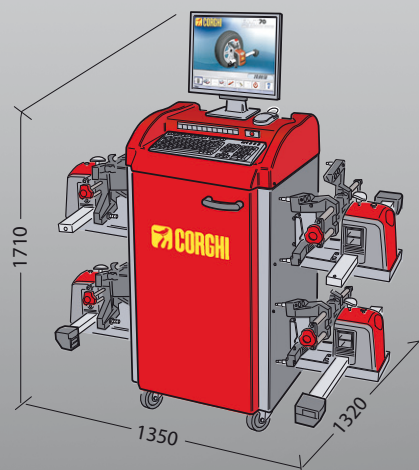

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes, podem ser modificados sem prévio aviso. Cod. DPC60000443B - 01/2018

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corgi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

